

# 超

本体重量 NFR-A750M

42kg → **25kg!!** (片側)

## 作業者の負担を軽減、


## 軽量アルミローラータイプが新登場!

New

移動式低床多軸フリーローラー

# NFR-A750M

多軸 低床 コンパクト

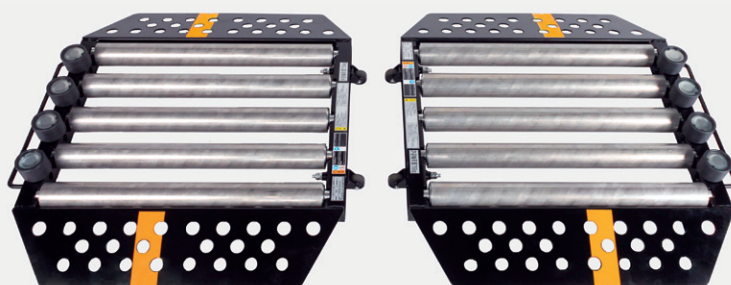

Point1



多軸ローラー採用でタイヤセットポイントが広く、位置決めが簡単!

多軸

ローラーレベルがフラットで車両の乗り込み、退出もスムーズ!

スピーディーで、効率的なテスト作業が可能!

Point2


低床

ローラー高さ68mm!(フロアより) 低床化を実現!



NFR-A750M

NFR-S750(従来品)

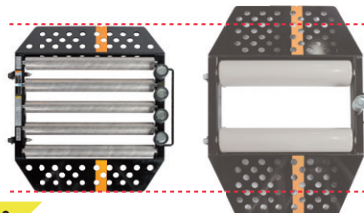

Point3

コンパクト

従来品と比べ長さ、高さが最小! コンパクトで省スペース化を実現!

Point4

ガイドローラー ▶

・脱輪を防止!  
・ガイドローラーの高さを低くし、タイヤホイールへの接触を防止。

材質もキズを付けにくい硬質ナイロンを使用。



Point5

昇降機能付き補助車輪 ▶

・1人でクイックに移動・設置が可能!  
・測定車両が載ると車輪が上昇し、フリーローラー本体が地面に接地!




### オプション [ NFR-A750M/S750M 共通 ]

Free Roller Option



■ フリーローラー台車 : **NFR-TK**

● NFR-A750M、NFR-S750Mを収納できる専用台車です。

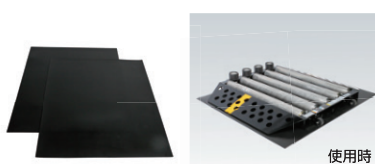

■ 滑り止めゴムマット : **NFR-M750M**

● フリーローラーの滑りを防止し、床をキズから守ります。(2枚1組)



■ ゴムマット収納ケース : **NFR-GB**

● 未使用時、スッキリ収納できます。(2個1組)

型 式	許 容 荷 重 (kg)	最 高 試 験 速 度 (km/h)	ロ ー ラ ー 径 (mm)	ロ ー ラ ー 長 (mm)	ロ ー ラ ー 間 隔 (mm)	ロ ー ラ ー 高 さ (mm)	ガ イ ド ロ ー ラ ー 径 (mm)	連 続 運 転 時 間	車 輪 径 (mm)	重 量 (kg)	外 寸 (mm)
NFR-A750M	750	50	φ56(5本)	568(5本)	100×4	68(5本)	φ58(4本)	3min以内	φ38	25(片側)	W744×D768×H98

# NAGASAKI JACK Co.,Ltd.

〒447-0854 愛知県碧南市須磨町5番地2

TEL : (0566) 41-1482 FAX : (0566) 42-0709

H P : <https://nagasaki-jack.co.jp>

■ 印刷の関係上写真と現物の色は多少異なります。

■ 仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。

販売店 ▶