

# スピードテスト時の必需品！

多軸

低床

コンパクト

New

移動式低床多軸フリーローラー

## NFR-S750M




外観図 掲載サイト▶

<https://nagasaki-jack.co.jp/products/external/>



NFR-S750M

NFR-S750 (従来品)

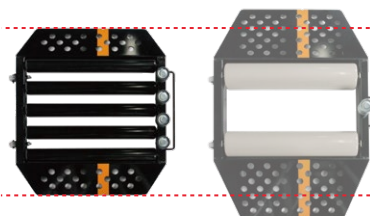

ガイドローラー ▶

- ・脱輪を防止!
- ・ガイドローラーの高さを低くし、タイヤホイールへの接触を防止。材質もキズを付けにくい硬質ナイロンを使用。



昇降機能付き補助車輪 ▶

- ・1人でもクイックに移動・設置が可能!
- ・測定車両が載ると車輪が上昇し、フリーローラー本体が地面に接地!

多軸

- 多軸ローラー採用でタイヤセットポイントが広く、位置決めが簡単!
- ローラーレベルがフラットで車両の乗り込み、退出もスムーズ!
- スピーディーで、効率的なテスト作業が可能!

低床

- ローラー高さ70mm!(フロアより)
- 低床化を実現!

コンパクト

- 従来品と比べ長さ、高さが最小!
- コンパクトで省スペース化を実現!


## OPTION



使用時

フリーローラー台車 : **NFR-TK**

- NFR-S750Mを収納できる専用台車です。



使用時

滑り止めゴムマット : **NFR-M750M**

- フリーローラーの滑りを防止し、床をキズから守ります。(2枚1組)



装着時

ゴムマット収納ケース : **NFR-GB**

- 未使用時、スッキリ収納できます。(2個1組)

型 式	許容輪荷重 ( kg )	最高試験速度 ( km/h )	ローラー径 ( mm )	ローラー長 ( mm )	ローラー間隔 ( mm )	ローラー高さ ( mm )	ガイドローラー径 ( mm )	連続運転時 間	車輪径 ( mm )	重 量 ( kg )	外 寸 ( mm )
NFR-S750M	750	50	φ60.5 (5本)	568 (5本)	100×4	70 (5本)	φ58 (4本)	3min以内	φ38	40	W744×D768 ×H98