

NWD-400AH/EH共通オプション

● 大型シングルタイヤパレット NWD-400TPS

■ ベアリングとホイールハブが一体型のドラム付シングルタイヤは専用の軸工具を用いての取り付けとなるため、大型タイヤリフターのフォークにドラム付シングルタイヤを2本載せることができません。その場合はこの大型シングルタイヤパレットに片側のタイヤを載せることにより、大型タイヤリフター1台で一斉点検が可能に!

■ 車輪付きで任意の位置まで移動が可能!
※ **タイヤを載せたままの移動はできません。**



◀ NWD-400AH/EH
と重ねて収納が可能!

イチオシ!

● ホイールサポート(2個1組) NWD-WS

フォーク部に取り付けて、段差を付けることにより、ダブルタイヤ1輪ずつの脱着をサポートします。



● パンチングパネル部 オプション

1 ボルトフック	2 丸フックA	3 丸フックB	4 丸ダブルフック30	5 丸ダブルフック50
6 ベンチフックA	7 ベンチフックB	8 ハンドル差しフック	9 リングフック	10 スプレー缶フック
11 スプレー缶フック1入り	12 小物入れフック			

使用例▶
種類豊富なフックで
収納アレンジ自由
自在!
※標準でボルトフック4本と
小物入れフックが2つ付属。

NWD-400AH/EH 取り付け可能! NWD-500シリーズ対応製品

● タイヤパレット NWD-TP

大型タイヤリフター1台と複数のタイヤパレットを組み合わせた場合は複数のタイヤの脱着作業が可能。

● ドラム用アタッチメント NWD-DA2

大型タイヤリフターと組み合わせてブレーキドラム脱着作業を楽に行えます。


● ドラム用パレット NWD-DP

取り外したドラムをパレットに載せたまま移動が可能。そのまま点検、保管することも可能。

大型タイヤリフター NWD-400AH / EH

エア・手動兼用タイプ / 電動・手動兼用タイプ

対応タイヤ径 590~1160mm 2ton車~大型車

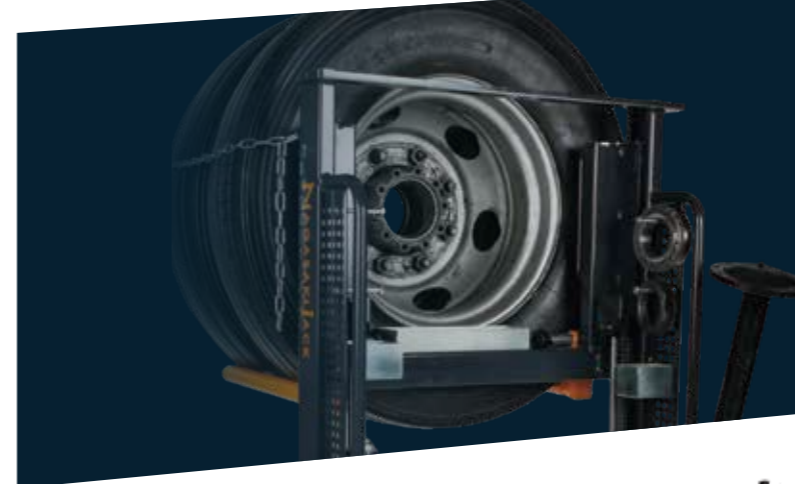

小型~大型車のタイヤを
下から上まで立ち姿勢の
まま脱着、タイヤをフロア
まで降ろし、保管を可能に!


エア
手動
兼用
能力400kg

電動
手動
兼用
能力400kg

NWD-400AH/EH 共通の機能および仕様

フォーククイックスライド機能

フォーク角度調整機能および、タイヤサイズに合わせてフォークをスライドできるフォーククイックスライド機能搭載! 機能充実!

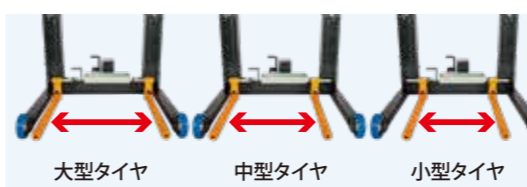


回転フォーク仕様

標準で回転フォーク搭載! タイヤが360°回転するのでボルトの位置合わせも簡単!




2本シリンダー構造

シリンダーを左右2本に分けることにより作業スペースを広く確保!

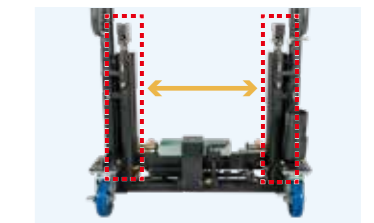

省スペース

床面積はNWD-500シリーズと同等!

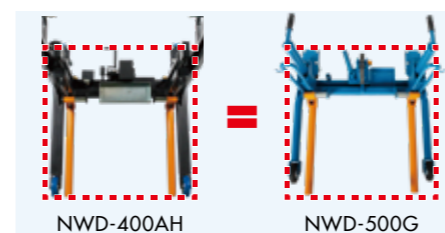

NWD-450GH と連携が可能!

スタンディングホイールドーリー NWD-450GHと連携して使用することにより、取り外したタイヤをフロアまで降ろし保管を可能に!



手動操作兼用!


手動操作でフォークの高さを微調整! 電動での作業中にも充電が切れてしまっても手動で作業が可能!



便利な既存製品が使用可能

注目!

NWD-400AH/EH 共通! 便利な既存製品と合わせて使用が可能!

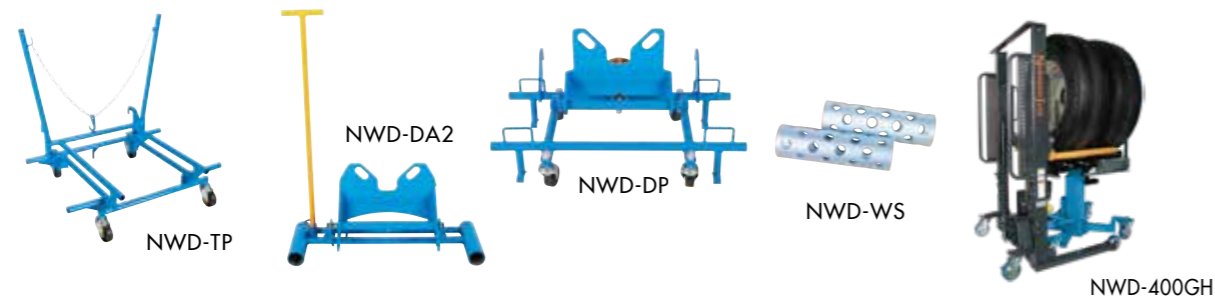

- ホイールドローリ-NWD-500シリーズのオプションが併用可能!
スタンディングホイールドローリ NWD-450GHは、大型タイヤリフターNWD-400AH/EHを使用することによりタイヤをフロアまで降ろし保管を可能にします。*必ずNWD-DA2をご使用ください。

各オプション詳細...裏面

NWD-400AH/EH 共通の便利なツール

リアシャフト置台



取り外したリアシャフトをスッキリ収納! 溜まったオイルは置台ごと取り外し、廃棄が可能!

ボルトフック・小物入れ



取り外したハブベアリング等を収納できるボルトフックが4本と、小物入れフックが2つ標準で付属! パンチングパネル部に自由自在に取り付けが可能!

工具箱



大型の工具箱を標準装備! 取り外したホイールボルトやハブナットの仮置に!

ストッパー付き車輪




車輪は耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を採用! ストッパー付きで安心・安全に作業が可能!

大型タイヤリフター

➔ NWD-400AH

エア 手動

- 小型~大型車のタイヤを下から上まで立ち姿勢のまま脱着、タイヤをフロアまで降ろし、保管を可能に!
- 適応タイヤ径590~1160mm、2ton車~大型車に対応。
- エアでの上昇スピードは無負荷時で最低位(80mm)から最高位(1080mm)までで14秒! *エア圧1Mpa

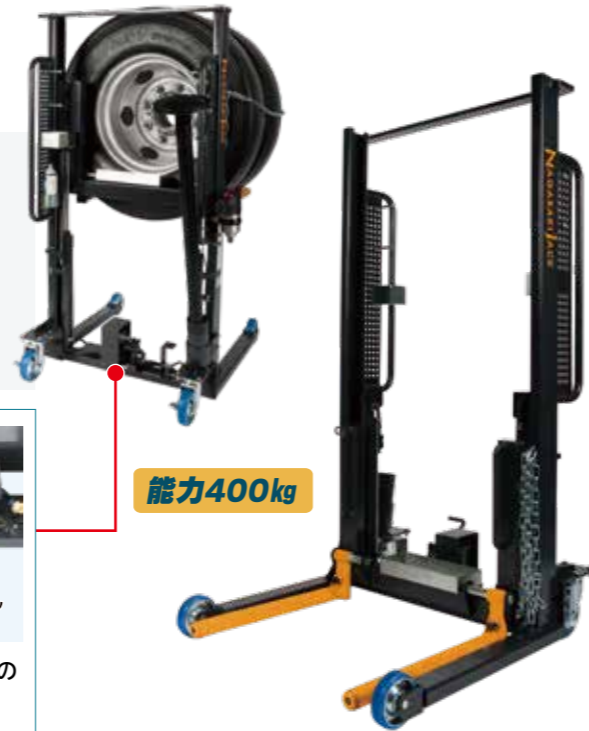

能力400kg

エア式の特徴

エアポンプ

高い評価と信頼をいただいております長崎独自のエアポンプを使用!



操作方法



- 足元のペダルを踏むだけの簡単操作!

型式	能力(kg)	揚程(mm)	フォーク最低位(mm)	フォーク最高位(mm)	フォーク最小ピッチ(mm)	フォーク最大ピッチ(mm)	フォーク長さ(mm)	フォーク傾斜角度(°)	適応タイヤ径(mm)	エア圧(MPa)	本体寸法(mm)	重量(kg)
NWD-400AH	400	1000	80	1080	510	670	585	±3	φ590~φ1160	0.7~1.0	W910×D976×H1720	138

大型タイヤリフター

➔ NWD-400EH

電動 手動

- 小型~大型車のタイヤを下から上まで立ち姿勢のまま脱着、タイヤをフロアまで降ろし、保管を可能に!
- 適応タイヤ径590~1160mm、2ton車~大型車に対応。
- エア式と比べ、より静かな作業が可能!

能力400kg



NWD-400EHの特徴


コードレス!

充電式バッテリー駆動のため、コードレスで足元スッキリ! 移動も作業もスムーズ!



クイックにフォークが上昇!

電動での上昇スピードは無負荷時で、最低位(80mm)から最高位(1080mm)まで僅か7秒で上昇!

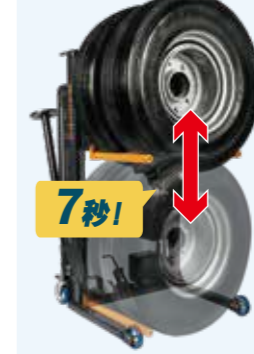

充電器収納BOX搭載

充電器を収納できる専用BOXを搭載、コードを束ね、パンチングパネル部に掛けられるマジックバンド付き!



状態別ランプ詳細

● バッテリー保護機能付

バッテリーの劣化を防ぐため、バッテリー残量を限界まで消費するとLEDランプが赤く点灯し、強制的に操作が出来なくなります。

● 電源ランプ

電源の状態をLEDランプで表示!

- ・ 緑ランプ点灯: 運転可能
- ・ 緑ランプ点滅: 充電が必要

● 充電の状態が一目でわかる!

充電状態をLEDランプで表示! 一目で状態が分かります!
・ 橙ランプ点灯: 充電完了
・ 橙ランプ点滅: 充電中




● 電源スイッチ

入、切にひねるだけの簡単操作!

操作方法



- 電動使用時は電源を入れ、あとは足元のペダルを踏むだけの簡単操作!



- 足踏みペダル(手動)
- フットペダル(電動)

NWD-400EH電動タイプ専用オプション

● 専用充電器 NWD-CH

NWD-400EH 大型タイヤリフター 手動・電動兼用タイプ専用の充電器。コードを束ね、パンチングパネル部に掛けられるマジックバンド付き!



*バッテリー保護のため、充電器に接続している間は電源が入りません。

型式	能力(kg)	揚程(mm)	フォーク最低位(mm)	フォーク最高位(mm)	フォーク最小ピッチ(mm)	フォーク最大ピッチ(mm)	フォーク長さ(mm)	フォーク傾斜角度(°)	適応タイヤ径(mm)	バッテリー容量(Ah)	本体寸法(mm)	重量(kg)
NWD-400EH	400	1000	80	1080	510	670	585	±3	φ590~φ1160	DC24V 20	W962×D1010×H1720	158