

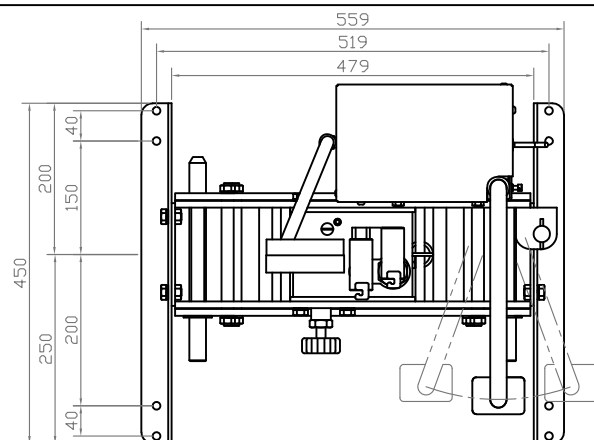


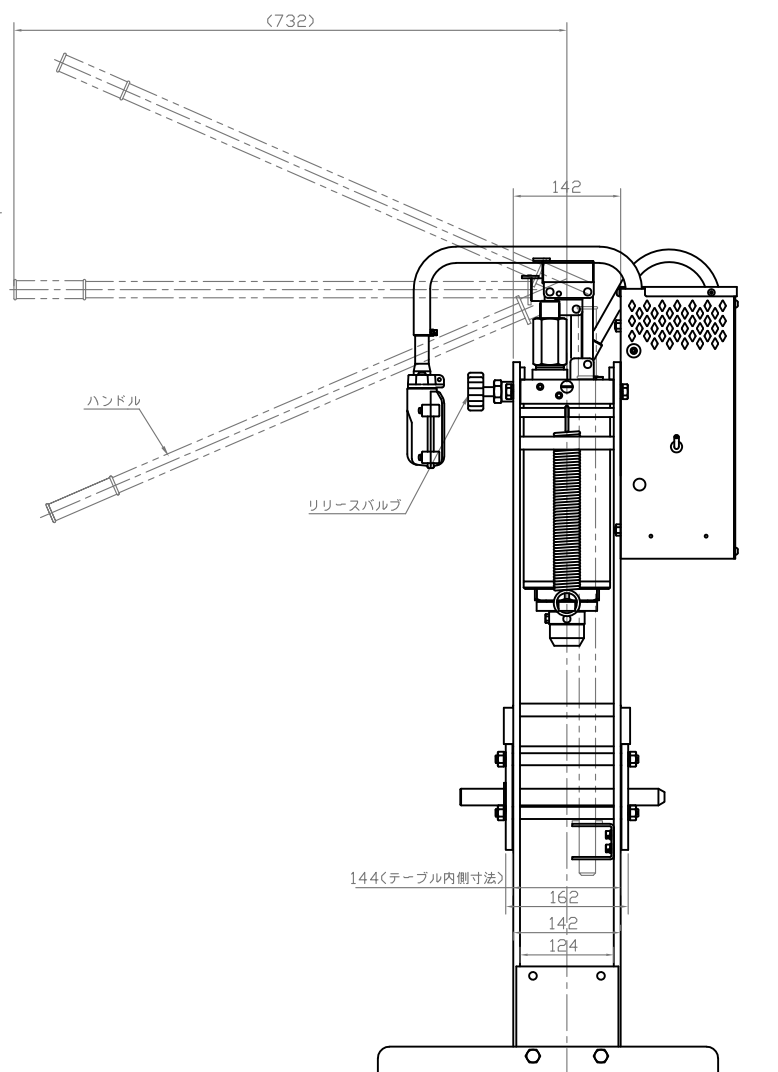

NSP-150EDH

連続運転での使用は避けてください。

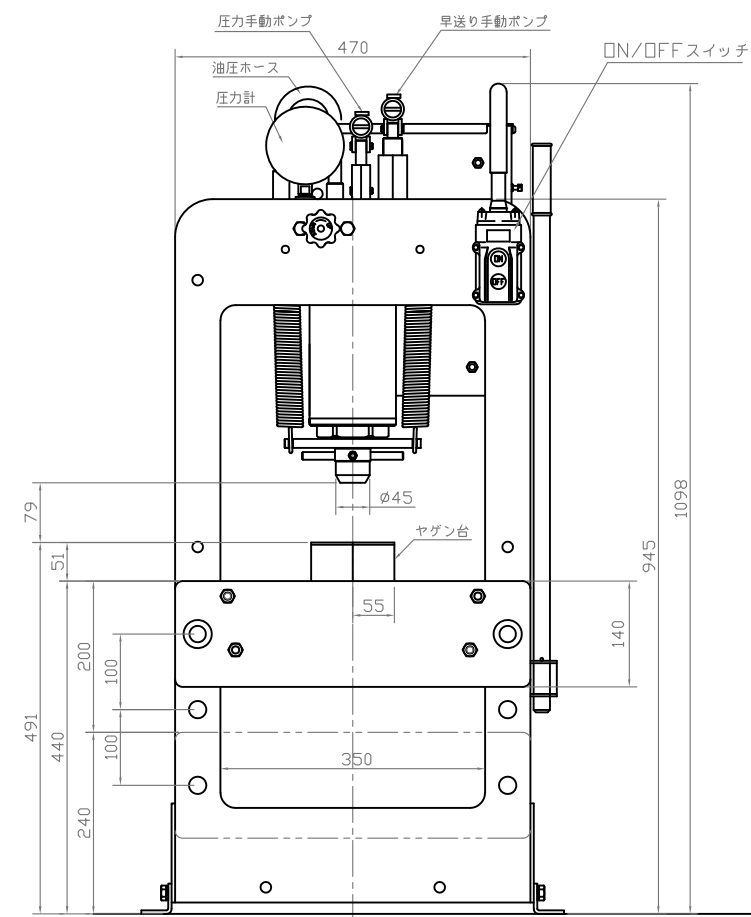



主要諸元

型 式	NSP-150EDH
呼 称 能 力	15ton
ラム揚程	160mm
ねじ揚程	120mm
駆動方法	電動・手動
電動下降速度	19s<全揚程>
送り手動ポンプの送り回数	約26回<全揚程>
フレーム内幅	350mm
全 高	1098mm
外 寸 法	559X450mm
重 量	87kg
ヤゲン台寸法	54X55X167
電 圧	100V<単相>
定格出力	0.35kw
電動ポンプ 吐出量	高圧 0.2L/min 低圧 2L/min<1Mpaまで>

オプション

ショートハンドル



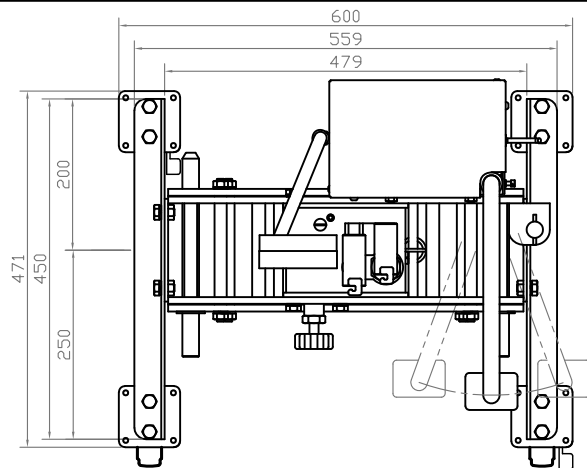



NSP-150EDH-C1

〈ゴム車2輪ストップ付〉

NSP-150EDH-C3

〈ウレタン車2輪ストップ付〉

連続運転での使用は避けてください。

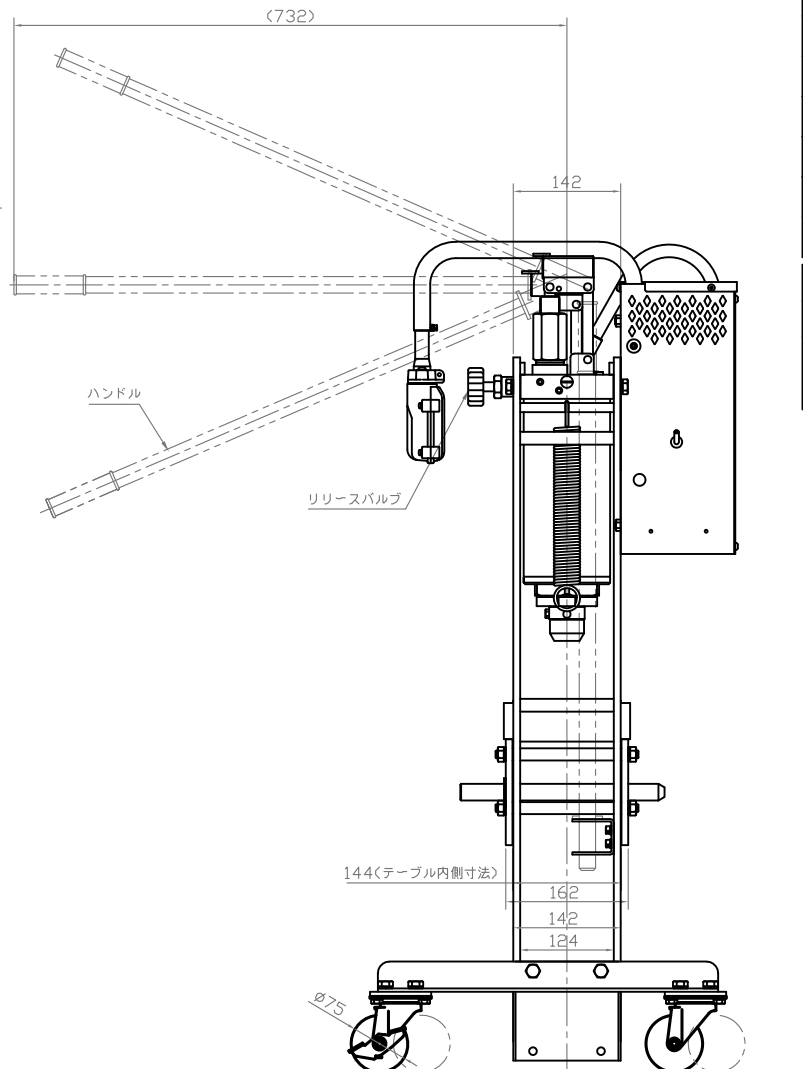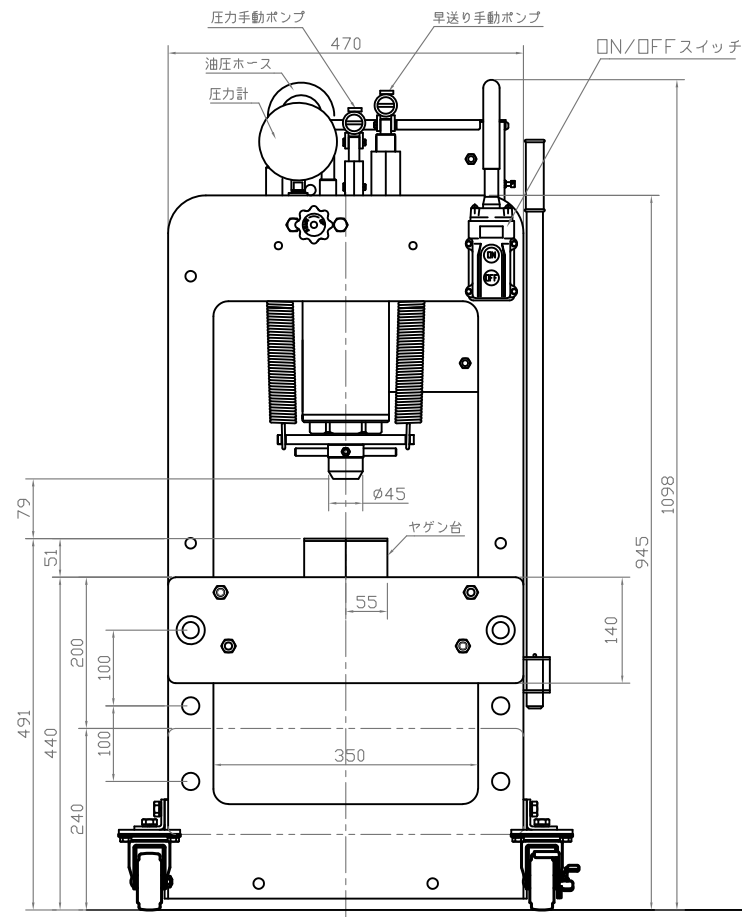

主要諸元

型 式	NSP-150EDH-C1 NSP-150EDH-C3
呼 称 能 力	15ton
ラム揚程	160mm
ねじ揚程	120mm
駆動方法	電動・手動
電動下降速度	19s<全揚程>
手動ポンプ動作回数	約26回<全揚程>
フレーム内幅	350mm
全 高	1098mm
外 寸 法	600X471mm
重 量	87kg
ヤゲン台寸法	54X55X167
電 圧	100V<単相>
定格出力	0.35kw
電動ポンプ	高圧 0.2L/min
吐出量	低圧 2L/min(1Mpaまで)

オプション

ショートハンドル

