

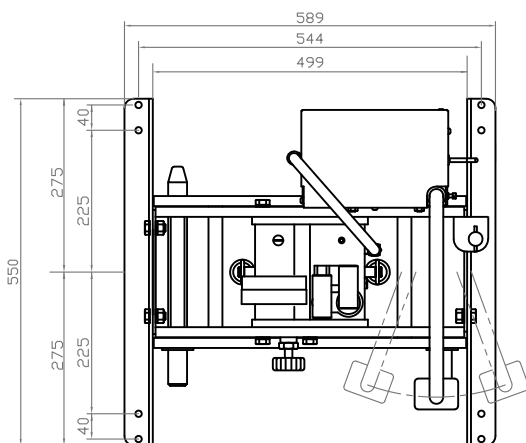


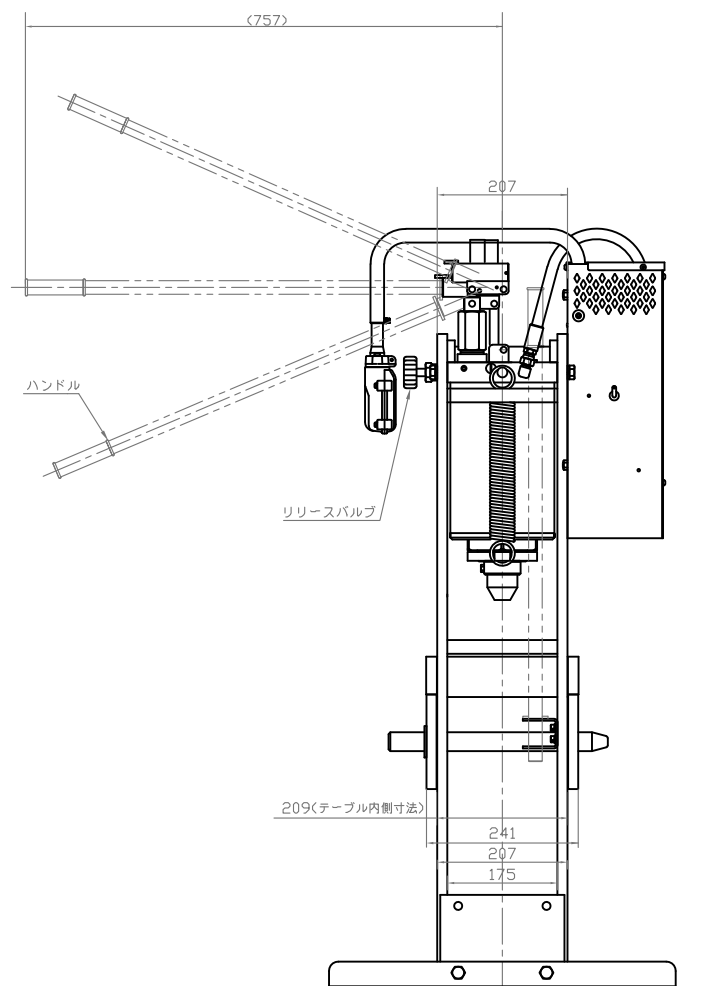



NSP-350EDH

連続運転での使用は避けてください。

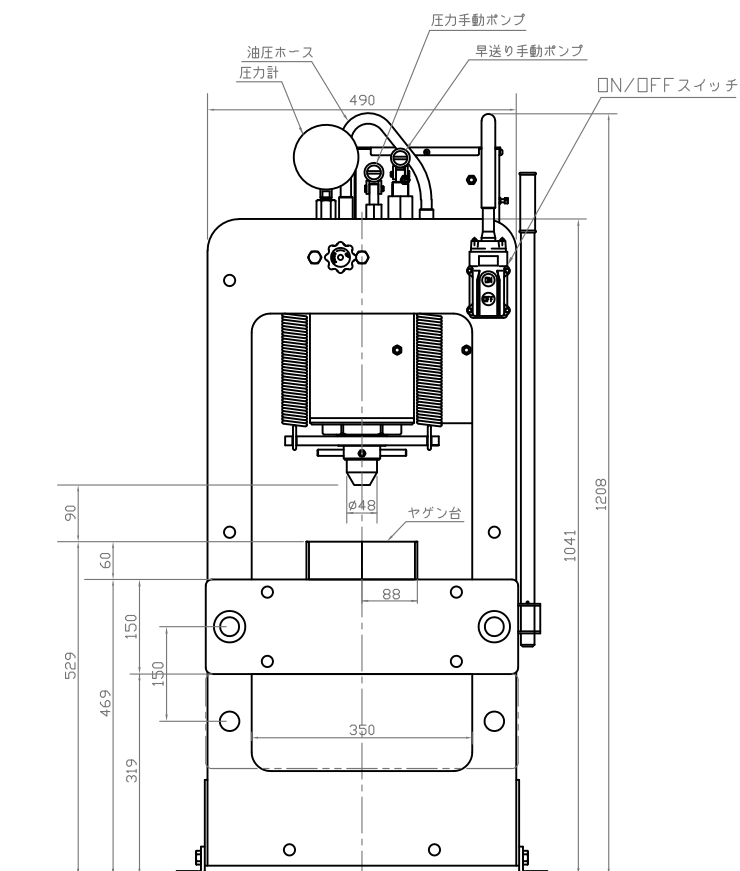


主要諸元	
型 式	NSP-350EDH
呼 称 能 力	35ton
ラム揚程	150mm
ねじ揚程	100mm
駆動方法	電動・手動
電動下降速度	42s<全揚程>
送り手動ポンプの送り回数	約60回<全揚程>
リリース<戻り>	ハンドルバルブのみ
フレーム内幅	350mm
全 高	1208mm
外 寸 法	589X550mm
重 量	156.5kg
ヤゲン台寸法	88X64X242
電 圧	100V<单相>
定格出力	0.35kw
電動ポンプ 吐出量	高圧 0.2L/min
	低圧 2L/min<1Mpaまで>



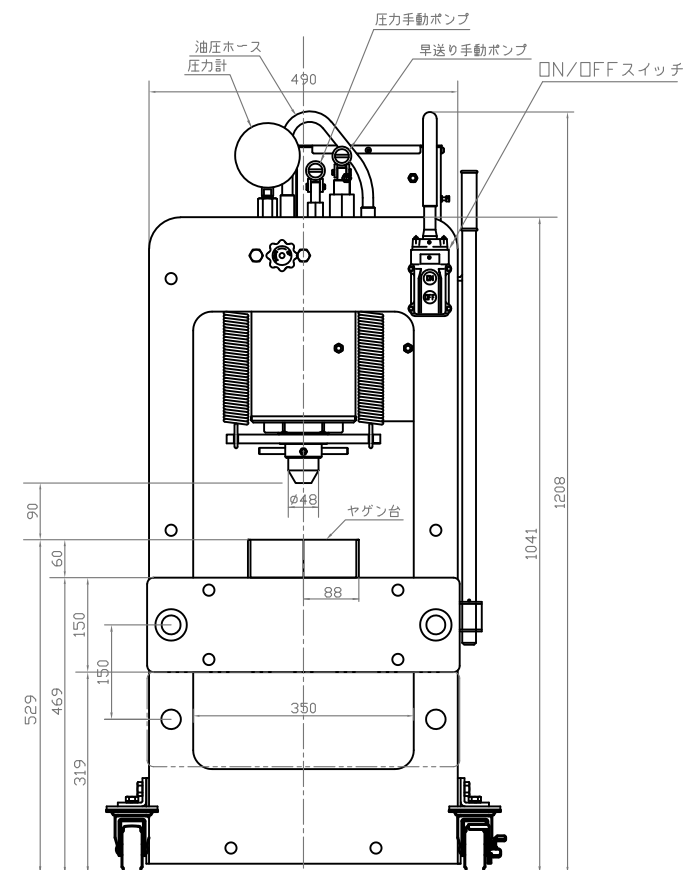

連続運転での使用は避けてください。

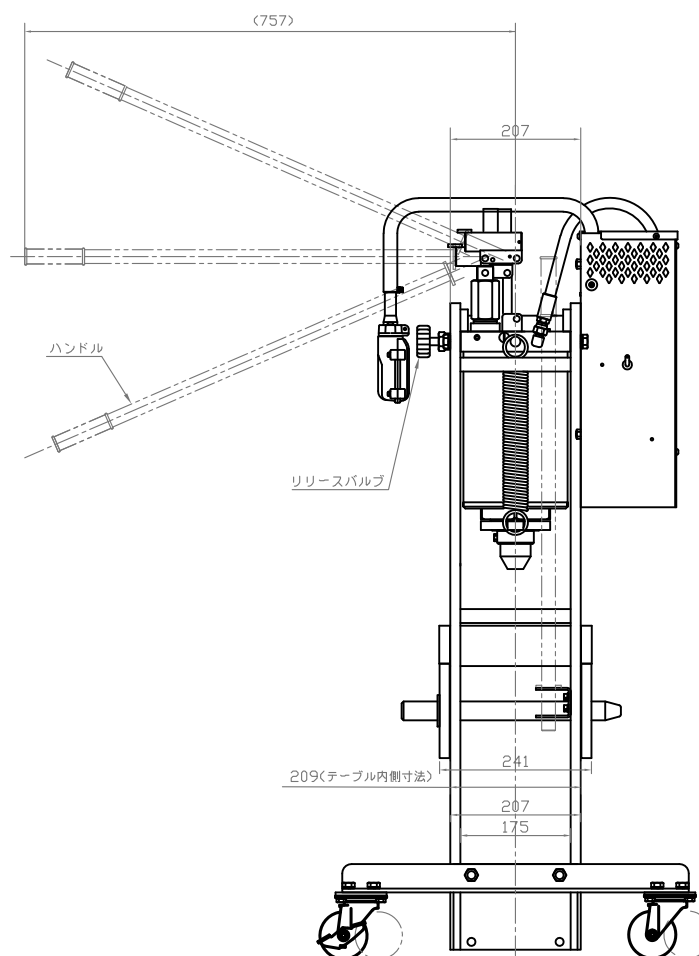

主 要 諸 元	
型 式	NSP-350EDH-C1 NSP-350EDH-C3
呼 称 能 力	35ton
ラム揚程	150mm
ねじ揚程	100mm
駆動方法	電動・手動
電動下降速度	42s(全揚程)
手動ポンプの込み回数	約60回(全揚程)
リリース(戻り)	ハンドバルブのみ
フレーム内幅	350mm
全 高	1208mm
ベース寸法	589X550mm
重 量	156.5kg
ヤゲン台寸法	88X64X242
電 圧	100V(単相)
出 力	0.35kw
電動ポンプ吐出量	高圧 0.2L/min 低圧 2L/min(1Mpaまで)

オプション
ショートハンドル

