


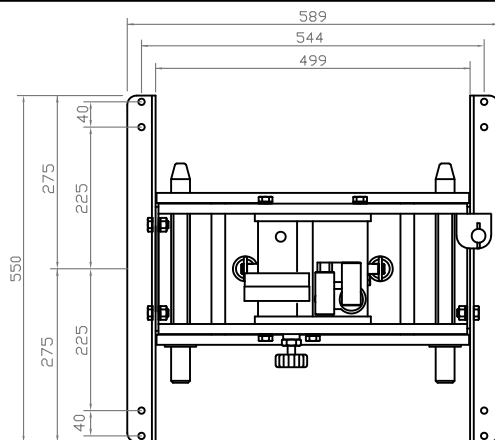



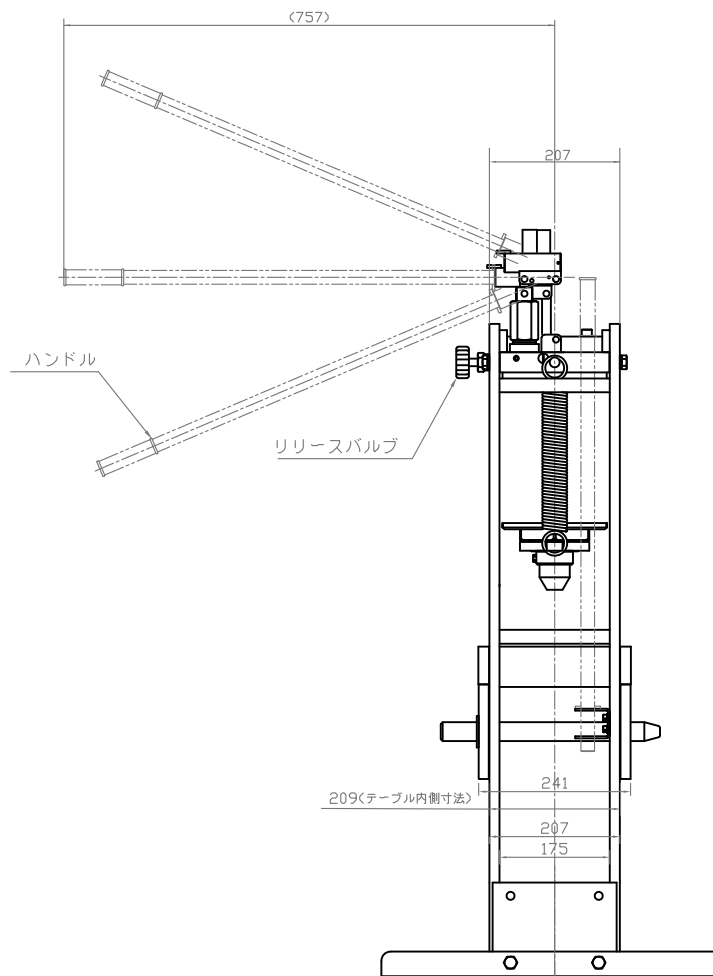

NSP-350GD

主 要 諸 元	
型 式	NSP-350GD
呼 称 能 力	35ton
ラム揚程	150mm
ねじ揚程	100mm
駆動方法	手動(ダブルピストン)
早送り手動ポンプ汲み込み回数	約57回(全揚程)
フレーム内幅	350mm
車 輪 径	φ100
全 高	1190mm
ベース寸法	589X550mm
重 量	137kg
ヤゲン台寸法	88X64X242

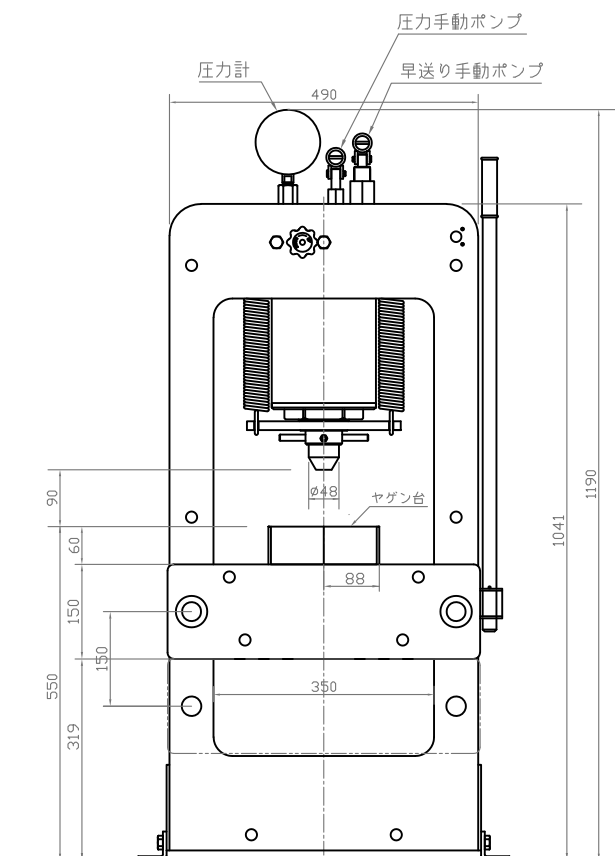


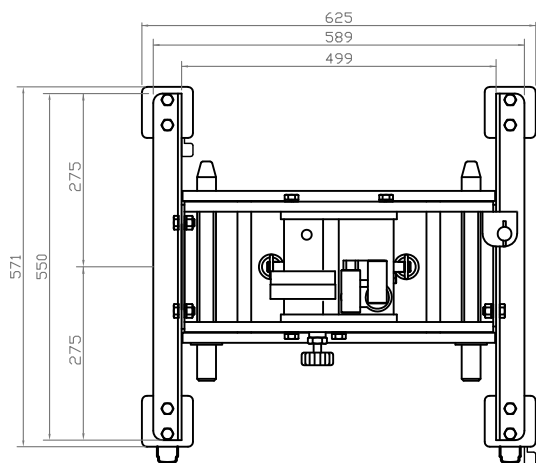


NSP-350GD-C1

〈ゴム車2輪スットパ付〉

NSP-350GD-C3

〈ウレタン車2輪スットパ付〉

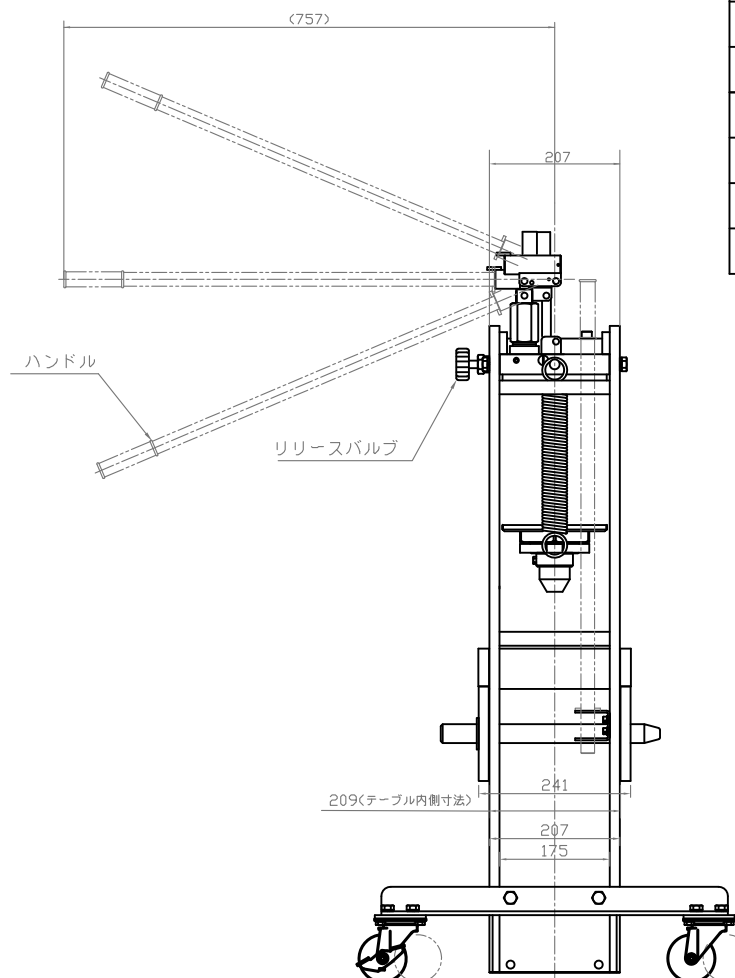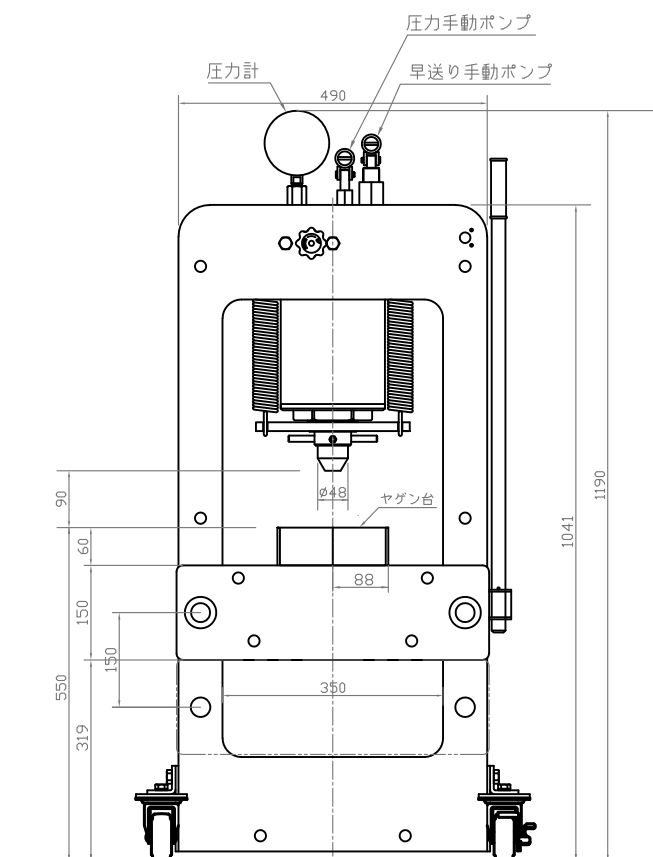

主 要 諸 元

型 式	NSP-350GD-C1 NSP-350GD-C3
呼 称 能 力	35ton
ラム揚程	150mm
ねじ揚程	100mm
駆動方法	手動(ダブルストローク)
早送り手動ポンプ汲み込み回数	約57回(全揚程)
フレーム内幅	350mm
車 輪 径	φ100
全 高	1190mm
ベース寸法	589X550mm
重 量	137kg
ヤゲン台寸法	88X64X242

オプション
ショートハンドル

